





Сборка носовой части самолета



Этапы сборки

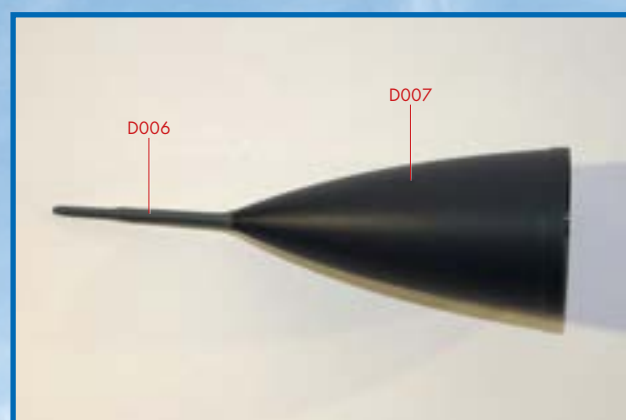

- 1** Вставьте ПВД (D006) в отверстие радиопрозрачного обтекателя (D007).

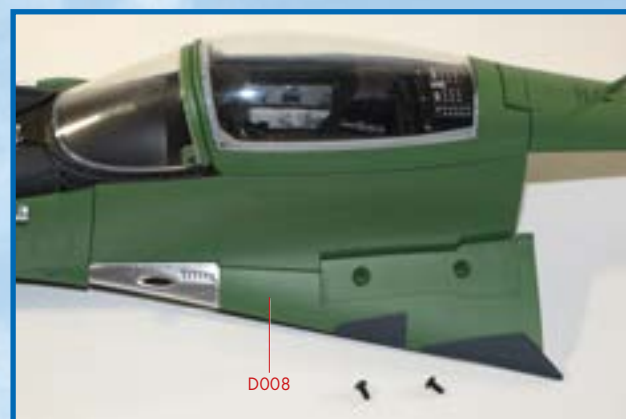

- 2** Соедините верхнюю обшивку левого корневого наплыва крыла (D008) с левым бортом фюзеляжа с помощью двух винтов СМ, как показано на снимке.

Комплект деталей

1. D006 - приемник воздушного давления (ПВД)
 2. D007 - радиопрозрачный обтекатель
 3. P034 - антенна РЛС
 4. D008 - верхняя обшивка левого корневого наплыва крыла
 5. D009 - крышка отсека вооружения
 6. D010 - верхняя обшивка правого корневого наплыва крыла
- Для сборки деталей прилагаются также винты ВМ 2х4 мм (3 шт.), СМ 1,7х3,5 мм (6 шт.), ДМ 1,7х4 мм (2 шт.) и ЕМ 1,7х4 мм (2 шт.).


Сборка модели МиГ-29



3 Установите в прямоугольное углубление верхней обшивки левого корневого наплыва крыла крышку отсека вооружения (D009).




4 Осторожно закрепите крышку (D009) изнутри двумя винтами (BM).

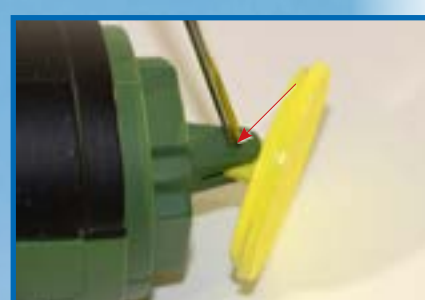


5 Вставьте антенну РЛС (P034) в механизм поворота антенны (D003) и зафиксируйте ее винтом (DP).



6 Установите радиопрозрачный обтекатель (D007) с антенной РЛС (P034) в носовой части фюзеляжа, как показано на снимке, и закрепите его с помощью винта (DM).

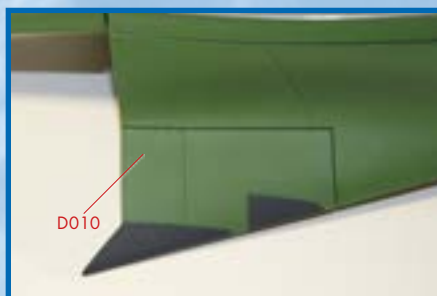

7 Затем установите верхнюю обшивку правого корневого наплыва крыла (D010) с правого борта фюзеляжа, как показано на снимке.

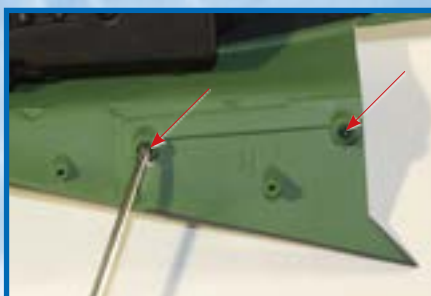

8 Осторожно зафиксируйте ее изнутри двумя винтами (CM), как показано на снимке.



9 Так должен выглядеть собранный блок самолета.

