


Сборка хвостовой части корпуса и основных опор шасси




Комплект деталей

D046 – силовой набор хвостовой части корпуса.


Для сборки деталей прилагаются винты BM (26 шт.), LM (8 шт.), MM (5 шт.), FP (5 шт.).

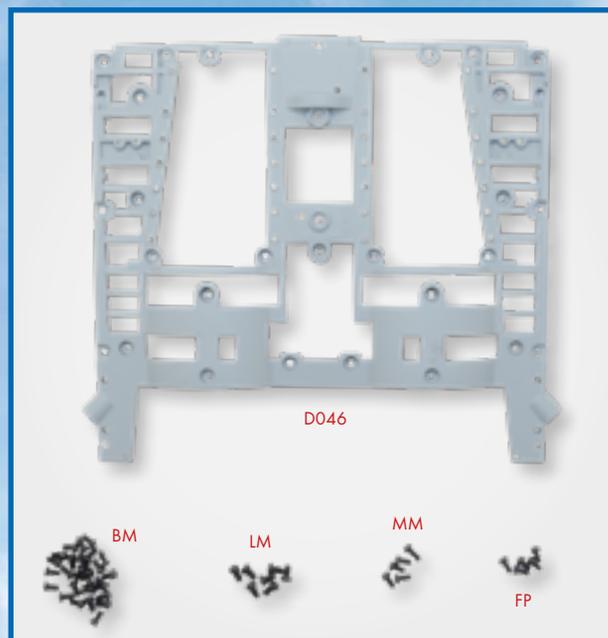


Этапы сборки

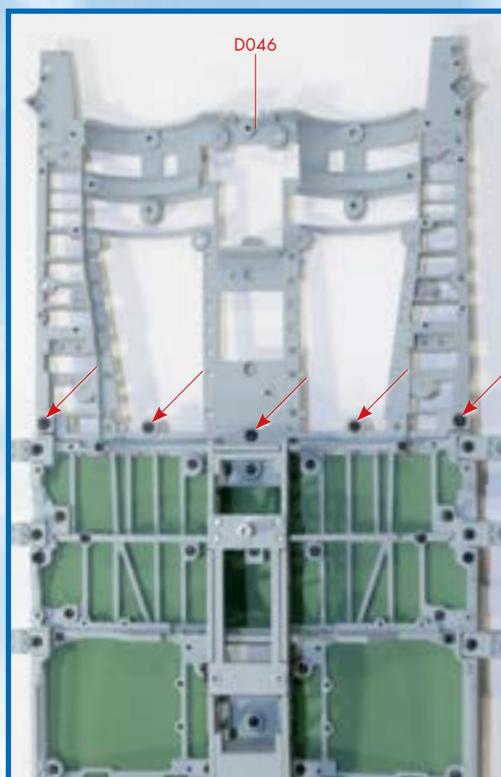

- 1 На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, основные опоры шасси из № 17 и № 19, верхняя часть средней секции фюзеляжа, собранная в № 10, панель верхней части хвостовой секции фюзеляжа (D013) из № 8 и верхняя часть хвостовой секции фюзеляжа с юбками для двигателей, которую вы собрали в № 9. Соедините винтами LM силовой набор хвостовой части корпуса (D046) с силовым набором средней секции фюзеляжа из № 10, как показано на снимке.

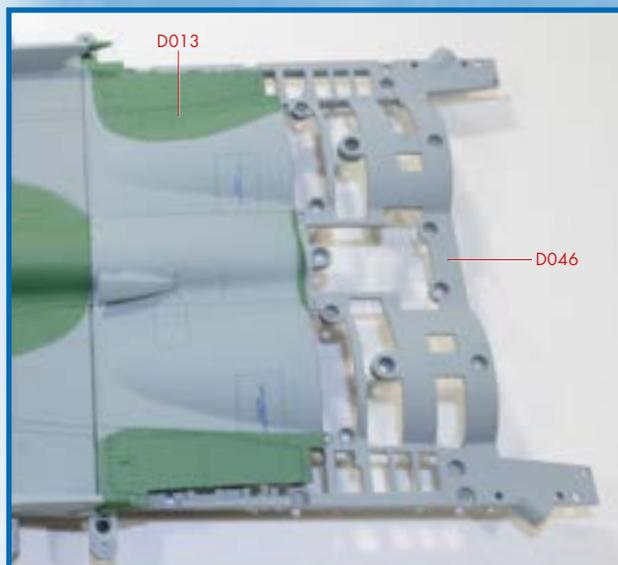

2 Затем установите панель верхней части хвостовой секции фюзеляжа (D013) на силовой набор хвостовой части корпуса (D046), как показано на снимке. И соедините детали винтами ВМ.

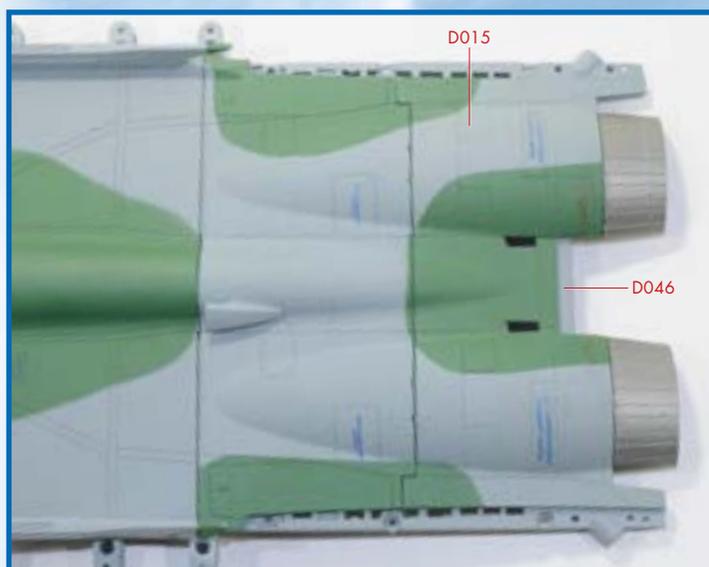

3 Установите панель верхней части хвостовой секции фюзеляжа из № 9 на силовой набор хвостовой части корпуса (D046), как показано на снимке. И соедините детали винтами ВМ.



4 Разместите правую основную опору шасси между элементами силового набора центральной части фюзеляжа, как показано на снимке.



Смотрите видео-инструкции по сборке на нашем YouTube канале



Сборка модели МиГ-29



- 5** Для удобства закручивания винтов переведите стойку опоры из убранного в выпущенное положение. Затем закрепите правую основную опору винтами FP и MM.

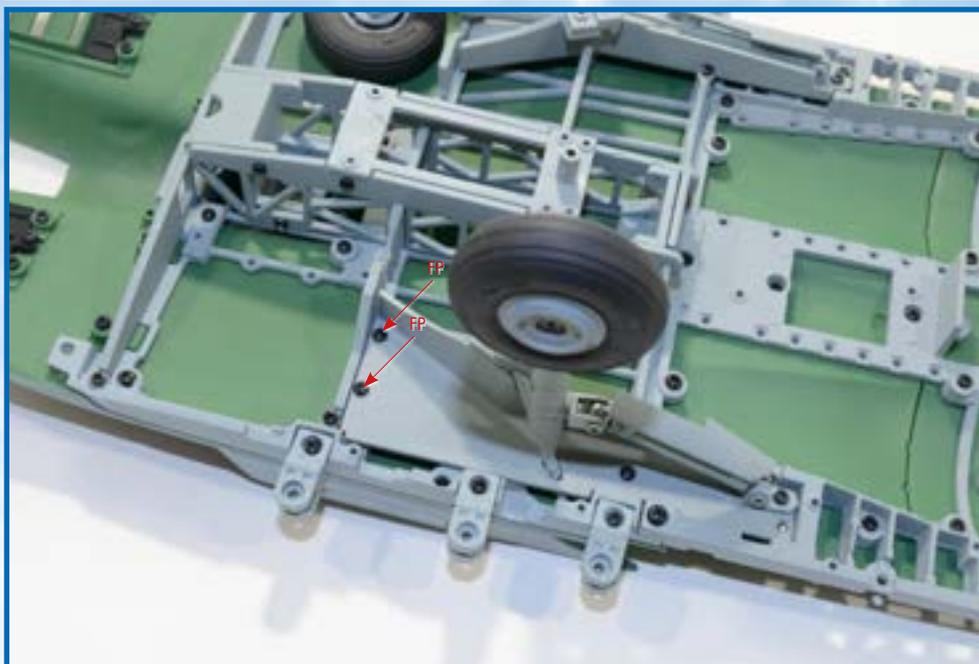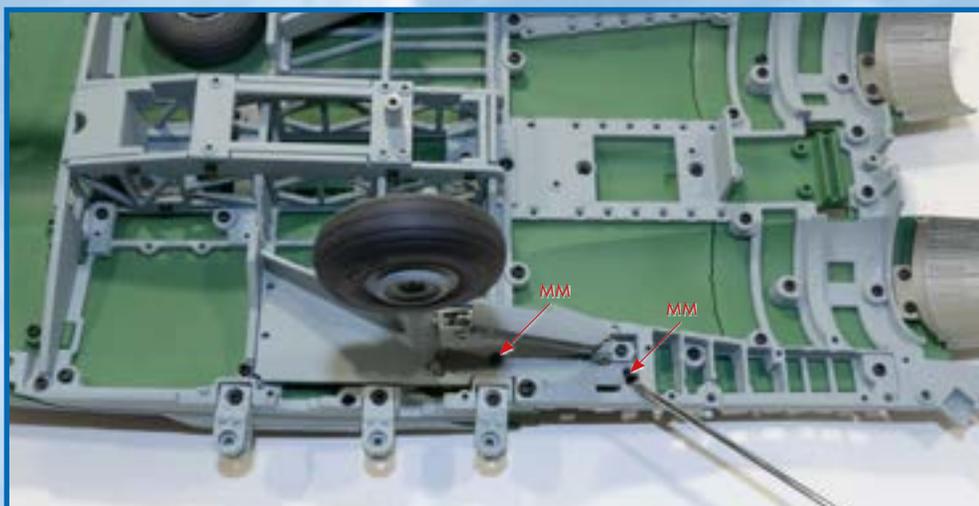

- 6** Разместите левую основную опору шасси между элементами силового набора центральной части фюзеляжа, как показано на снимке. Для удобства закручивания винтов переведите стойку опоры из убранного в выпущенное положение. Затем закрепите правую основную опору винтами FP и MM. Очередной этап сборки завершен.

