





Монтаж верхнего тормозного щитка

Комплект деталей

1. D047 – верхний тормозной щиток.
 2. X003 – ось верхнего тормозного щитка.
 3. P084 – скоба крепления оси верхнего тормозного щитка.
- Для сборки деталей прилагаются винты ВМ (3 шт.).

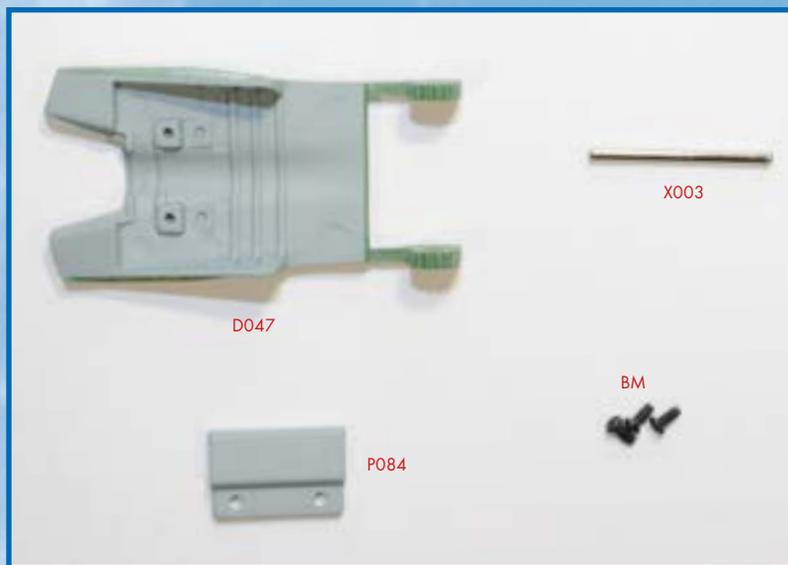

Этапы сборки

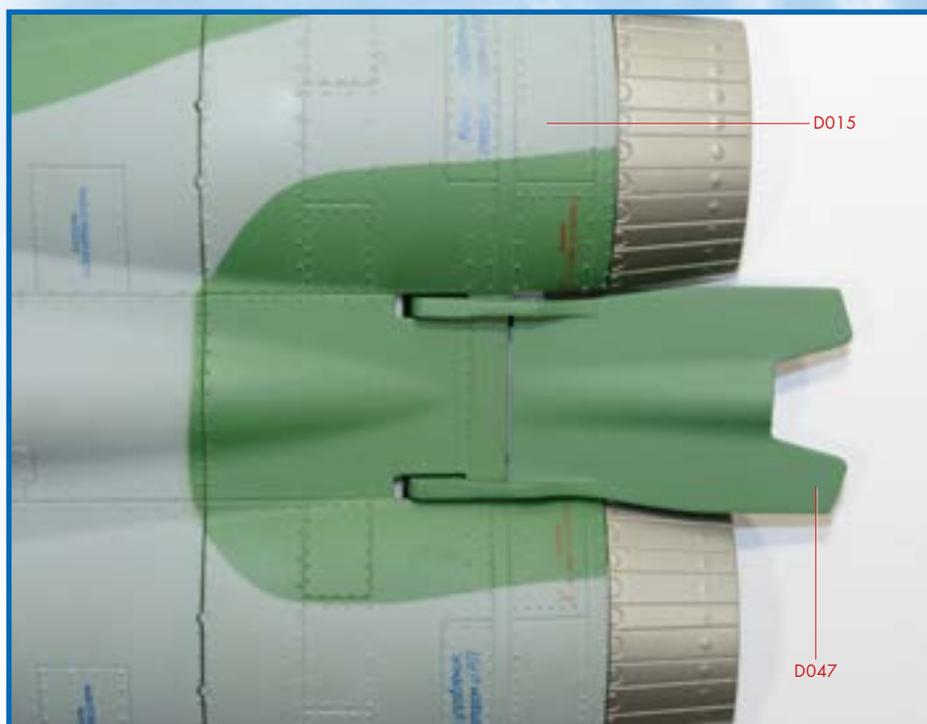


- 1 На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, и блок деталей, собранный в № 26. Установите верхний тормозной щиток (D047) в прорези верхней секции хвостовой части фюзеляжа (D015), как показано на снимке.

Смотрите видео-инструкции по сборке на нашем YouTube канале





- 2** Переверните собранный блок и вставьте ось тормозного щитка (X003) в проушины тормозного щитка (D047), как показано на снимке. Чтобы избежать выпадения оси из проушин, можно приклеить на торцы проушин кусочки скотча или пластыря, которые помогут зафиксировать ось в нужном положении.

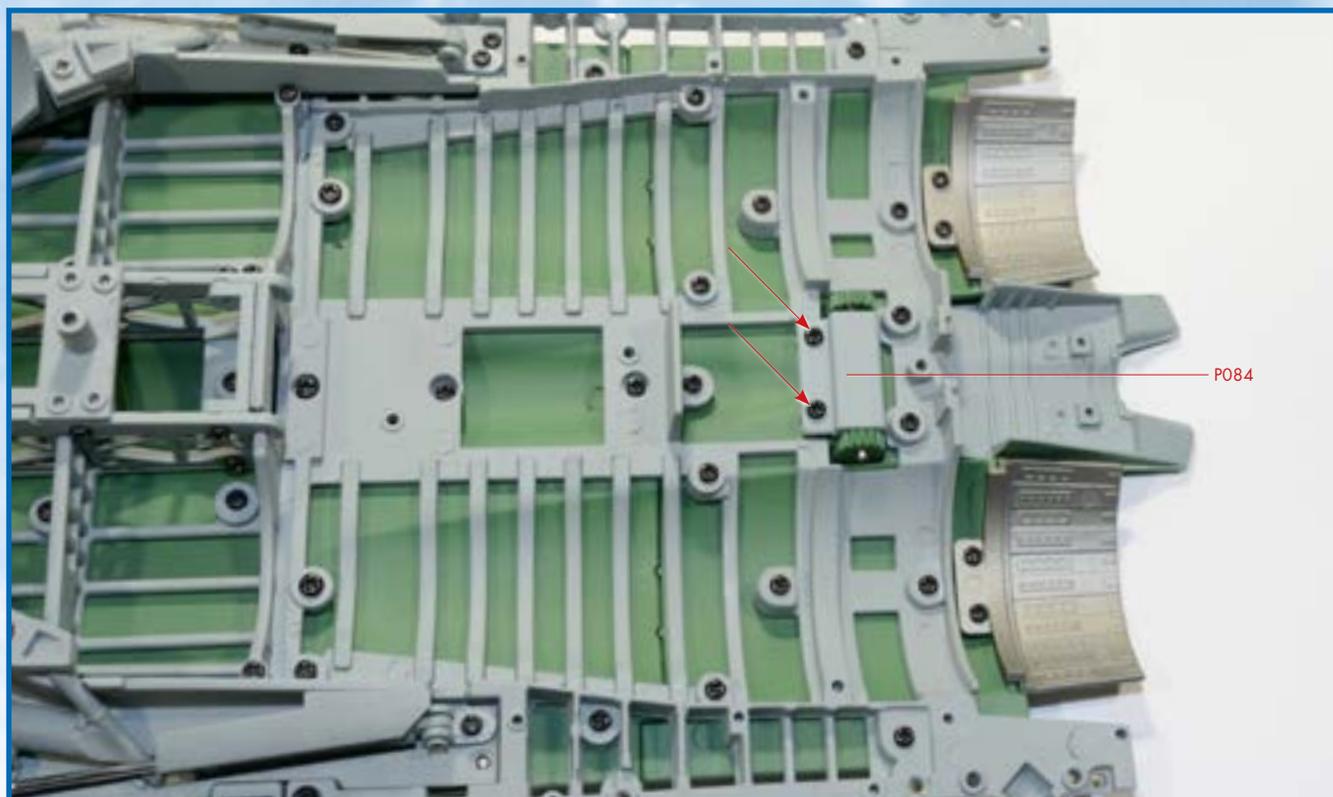

- 3** Затем установите скобу крепления оси верхнего тормозного щитка (P084) и закрепите ее двумя винтами ВМ, как показано на снимке. На этом очередной этап сборки завершен.