

Монтаж носовой части фюзеляжа



Комплект деталей



1. D061 – каркас днища носовой части фюзеляжа.
2. D062 – скоба.
3. D063 – планка.

Для сборки прилагаются винты BM, CM, MM.

Этапы сборки

1 На данном этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, а также носовая часть фюзеляжа с РЛС и кабиной летчика, собранная ранее. В процессе сборки следует обратить особое внимание на сохранность антенны УКВ, расположенной за кабиной летчика. Во избежание поломки антенны рекомендуем временно демонтировать ее, отвернув крепежный винт.


Разместите планку (D063) в силовом наборе гаргрота, как показано на снимке, и зафиксируйте ее двумя винтами BM.

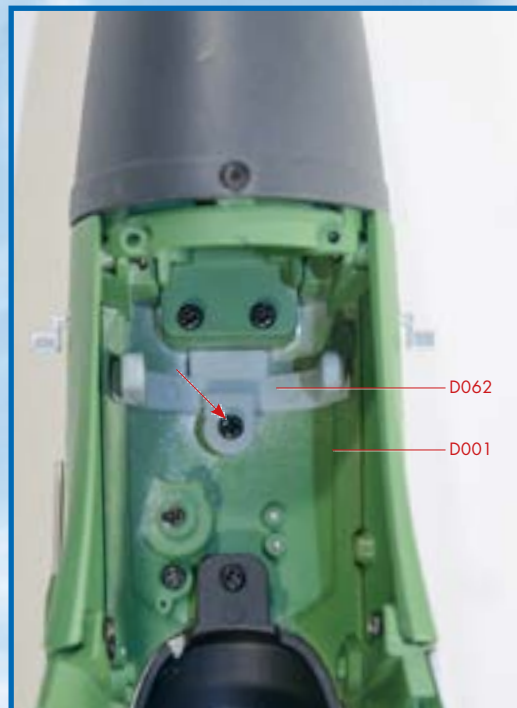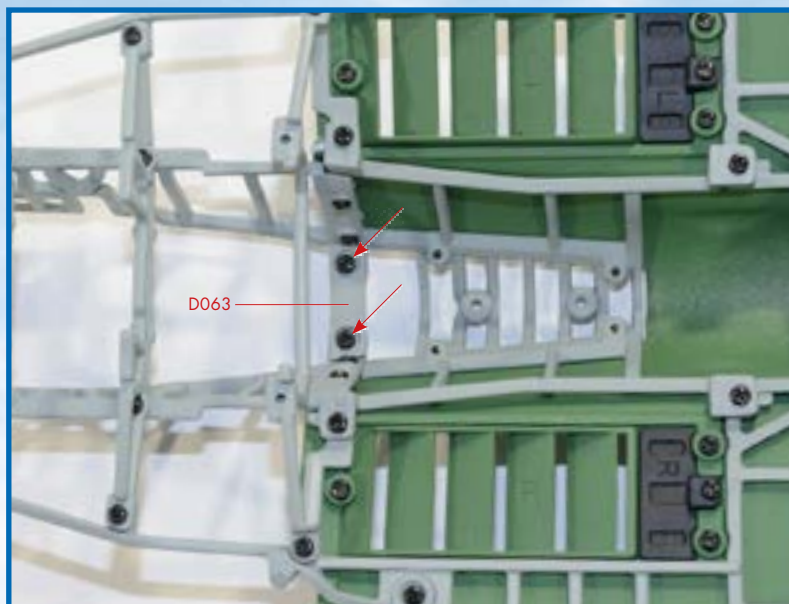


2 Установите скобу (D062) на внутреннюю поверхность носовой части фюзеляжа (D001), как показано на снимке, и осторожно закрепите ее винтом BM.



3 Вставьте раму фюзеляжа в носовую часть фюзеляжа, аккуратно поджимая ее с двух сторон, как показано на снимке. Проверьте стыковку внешних поверхностей носовой и средней секций фюзеляжа.

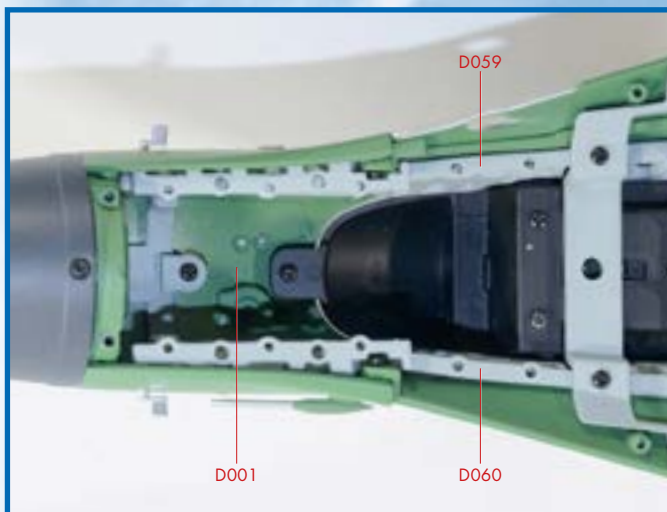


4 Несильными нажатиями, чтобы не повредить детали, вдавите раму носовой части фюзеляжа в пространство между скобой (D062) и носовой частью фюзеляжа (D001), как показано на снимке.

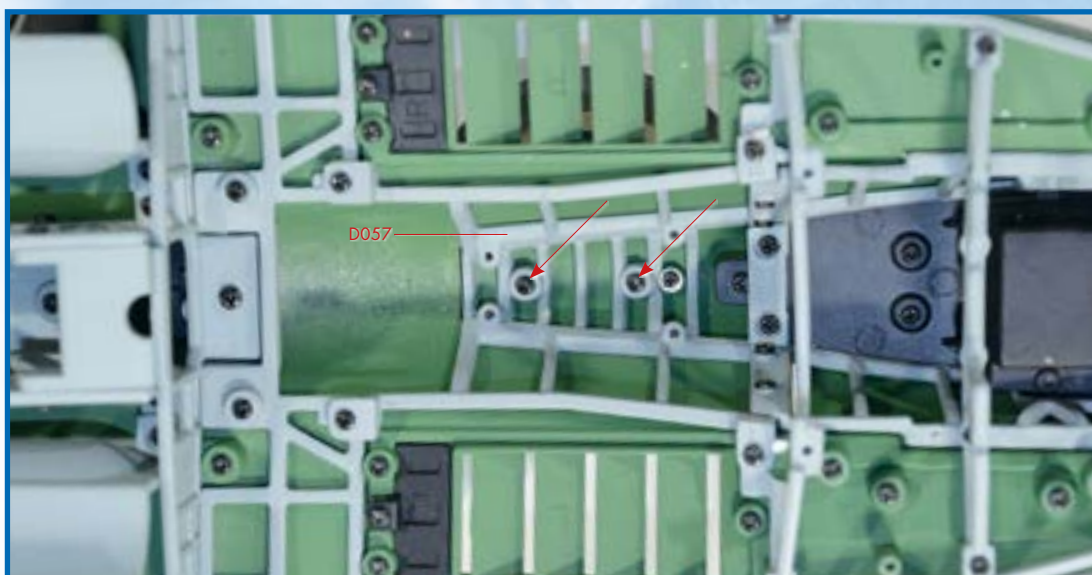

5 Осторожно соедините гаргрот (D057) и носовую часть фюзеляжа двумя винтами ММ.

Смотрите
видео-
инструкции
по сборке
на нашем
YouTube
канале




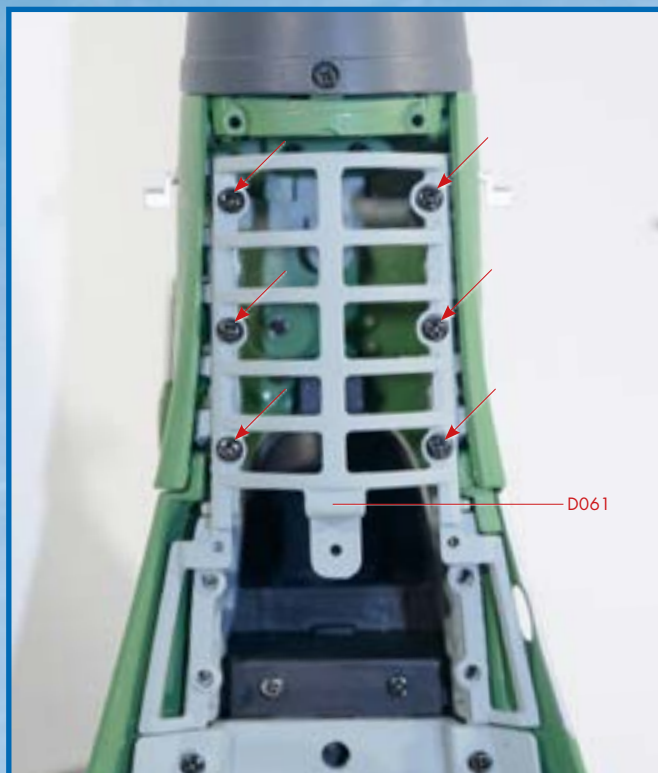


6 Установите каркас дна носовой части фюзеляжа (D061), как показано на снимке, и, не прилагая особых усилий, закрепите его шестью винтами ММ.



7 Затем соедините каркас носовой части фюзеляжа и носовую часть фюзеляжа четырьмя винтами ВМ, как показано на снимке.

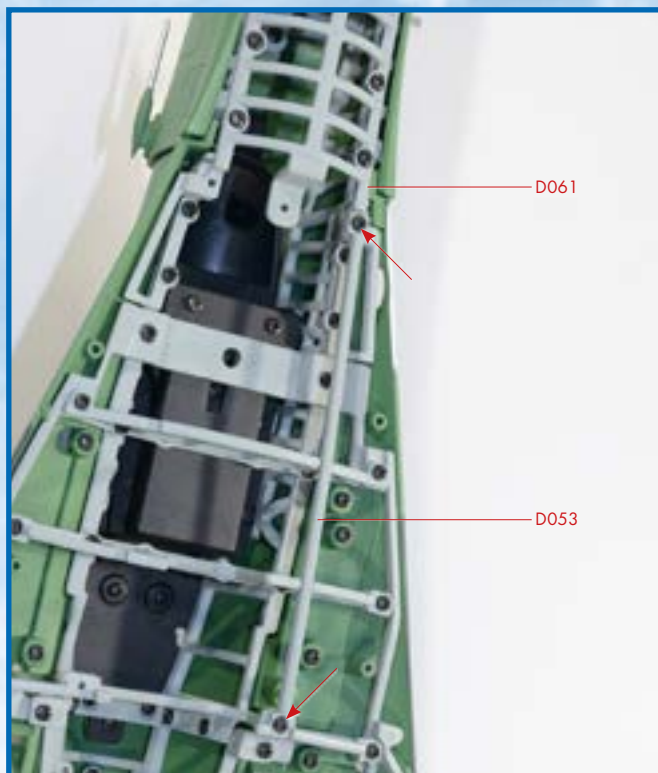

8 Установите стрингер (D053), как показано на снимке, и осторожно зафиксируйте его двумя винтами СМ.

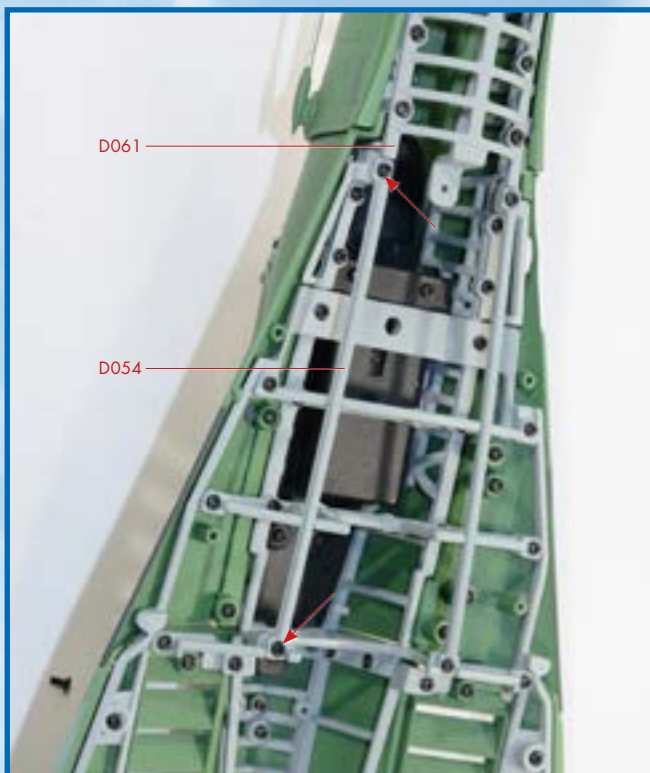

9 Затем установите стрингер (D054), как показано на снимке, и осторожно зафиксируйте его двумя винтами СМ. На этом очередной этап сборки завершен.

