



Сборка передней опоры шасси



Комплект деталей


1. P168 – диск колеса (2 шт.).
2. P169 – звено.
3. D064 – рычаг.
4. D065 – шток.

Для сборки прилагаются винты НМ и РМ.


Смотрите
видео-
инструкции
по сборке
на нашем
YouTube
канале



Этапы сборки

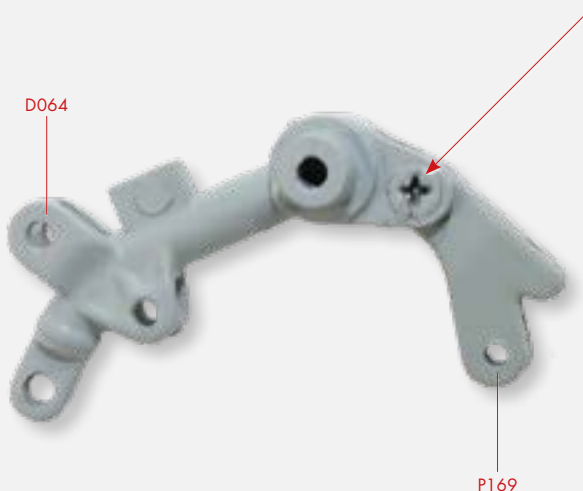

- 1** На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером. Осторожно вставьте звено (P169) в вилку рычага (D064), как показано на снимке. Затем зафиксируйте детали винтом НМ.

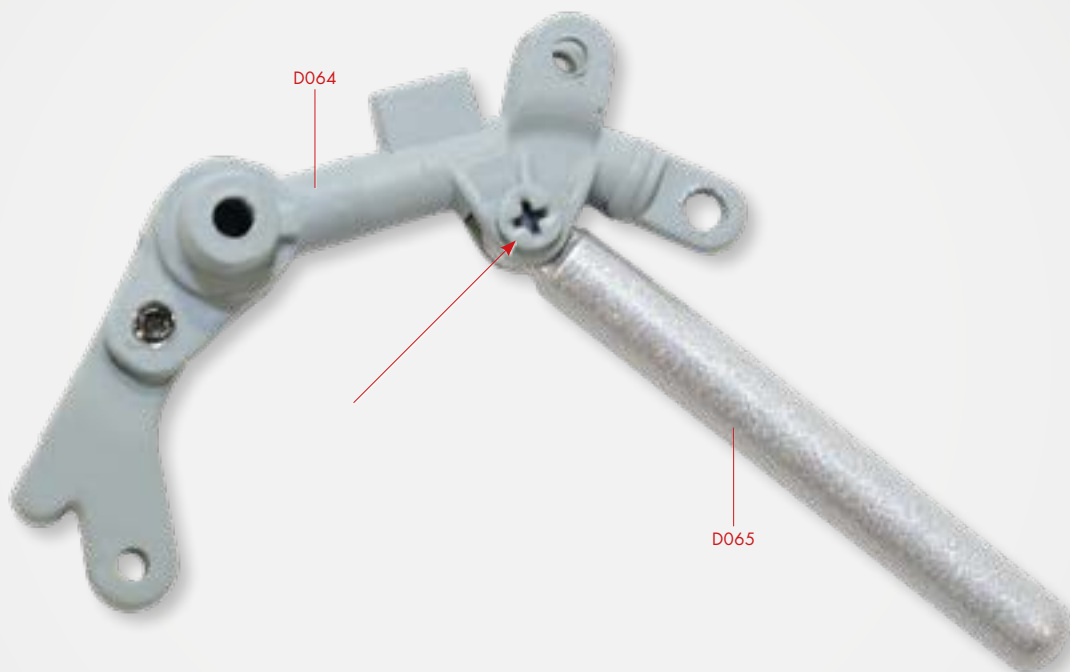

- 2** Затем вставьте проушину штока (D065) в вилку рычага (D064), как показано на снимке. Зафиксируйте детали винтом РМ. Не затягивайте винты слишком сильно, чтобы избежать поломки деталей.