



Монтаж левой створки ниши передней опоры шасси





Комплект деталей

1. D074 – створка ниши.
2. X008 – петля (2 шт.)

Для сборки прилагаются винты FM.

Смотрите
видео-
инструкции
по сборке
на нашем
YouTube
канале



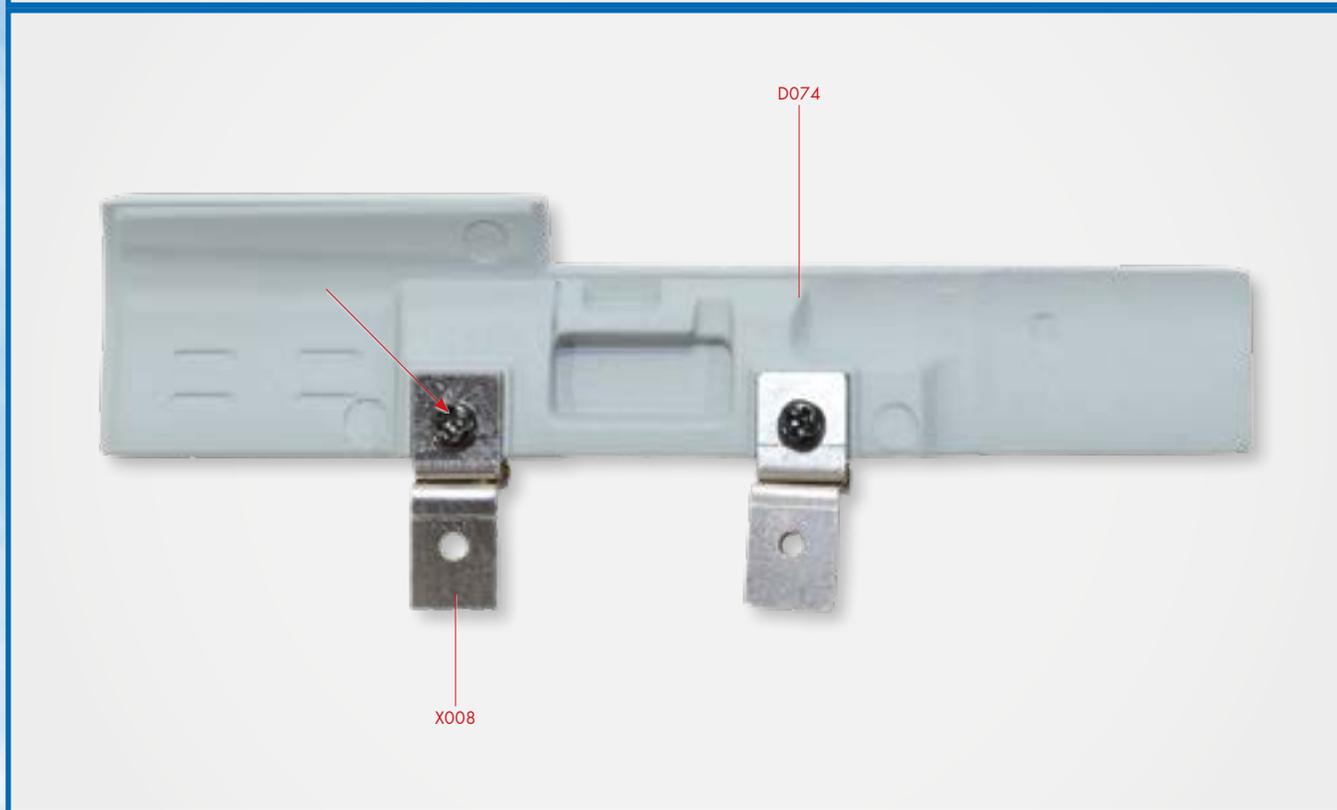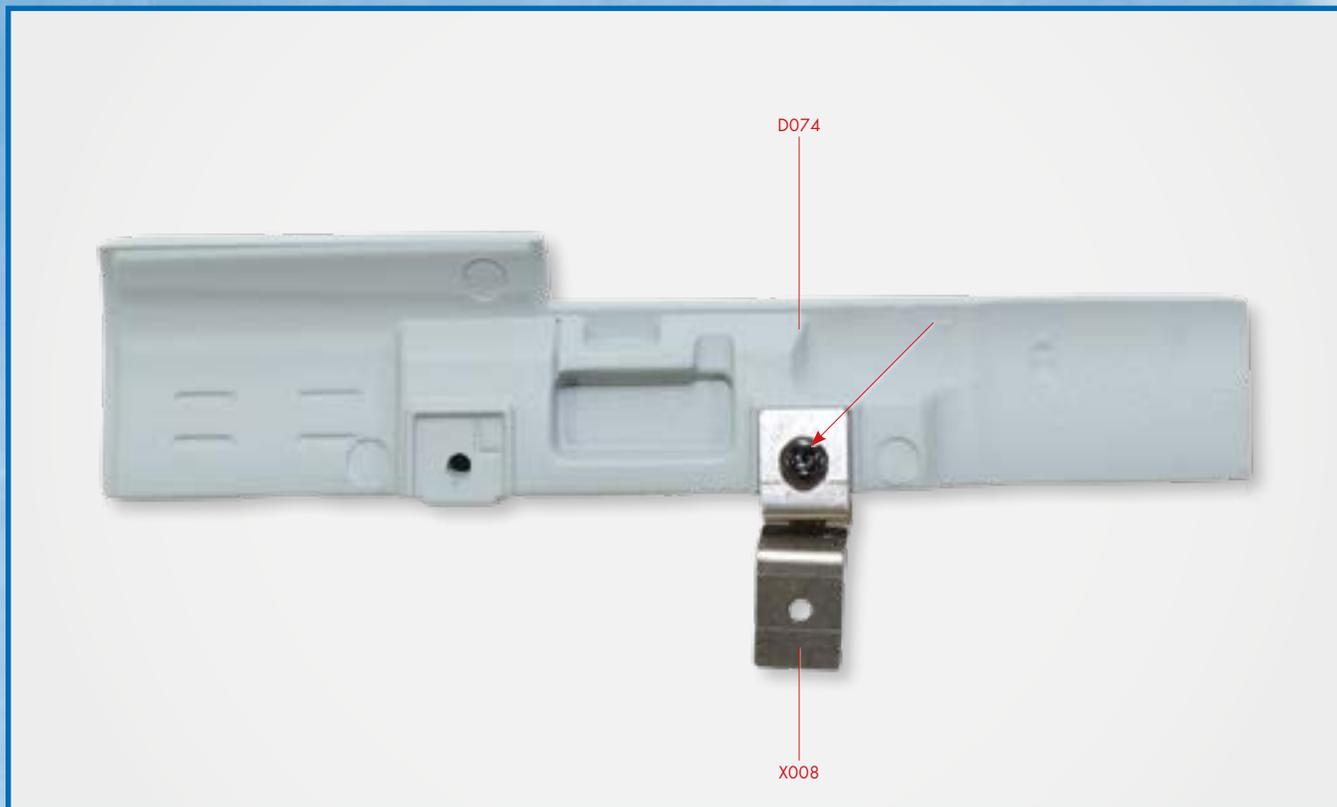

На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером. Осторожно установите петли (X008) на створке (D074), как показано на снимках. А затем последовательно зафиксируйте детали с помощью винтов FM. Обратите внимание на взаимное положение петель и створки. При закручивании винтов не прилагайте особых усилий, чтобы не повредить детали и винты.