



Монтаж правой створки ниши передней опоры шасси



Комплект деталей


1. D075 – створка ниши.
2. X008 – петля (2 шт.)

Для сборки прилагаются винты FM.

Смотрите видео-инструкции по сборке на нашем YouTube канале



Этапы сборки

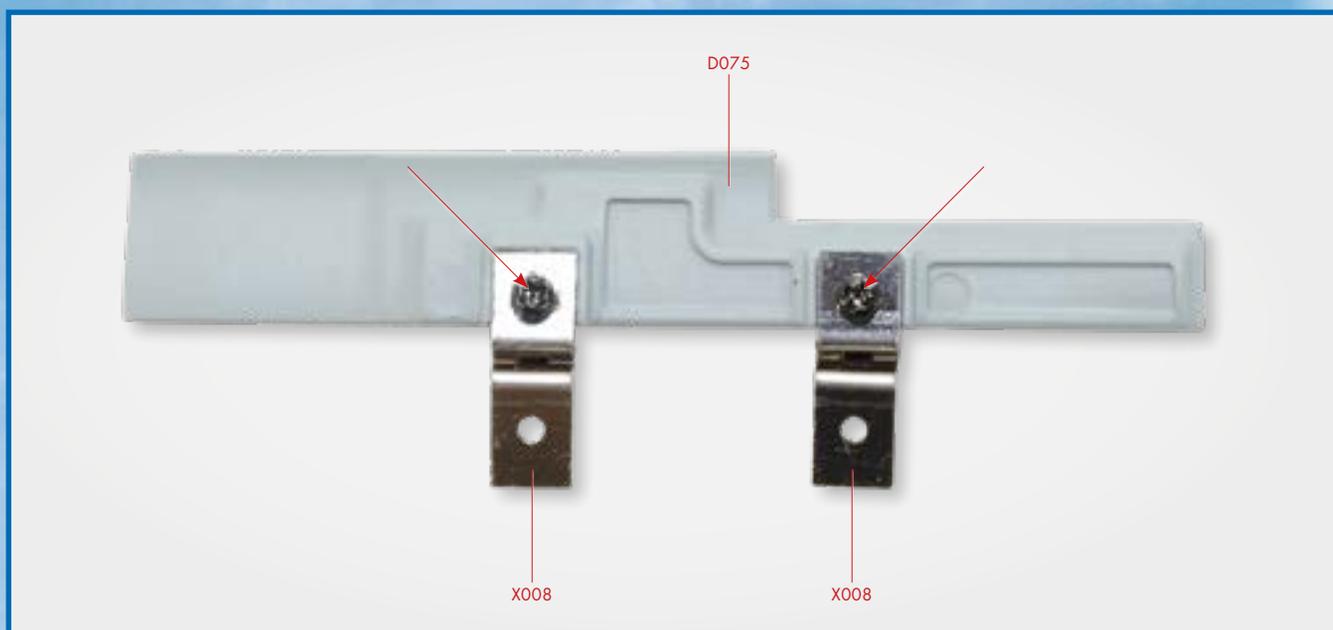

На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером. Осторожно установите петли (X008) на створке (D075), как показано на снимке. А затем последовательно зафиксируйте детали с помощью винтов FM. Обратите внимание на взаимное положение петель и створки. При закручивании винтов не прилагайте особых усилий, чтобы не повредить детали и винты.


Уважаемые читатели,

в №43 и в №49 в разделе «Сборка» были допущены опечатки. Приносим свои извинения.

1. №43, стр. 10, правильный снимок.



2. №49, стр. 11, правильный снимок.

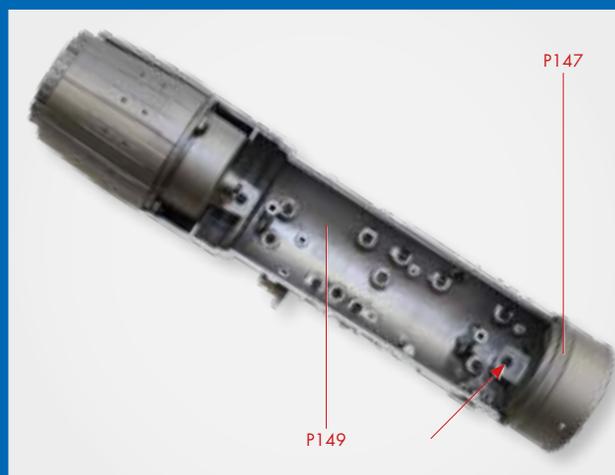

3 Затем установите деталь P119 на корпусе двигателя (P113), как показано на снимке.

12 Установите компрессор низкого давления, собранный в №47, в корпусе двигателя (P149), как показано на снимке. Осторожно зафиксируйте детали винтом GP.