



Монтаж передней опоры шасси



Комплект деталей

D076 - секция нижней поверхности фюзеляжа.

Для сборки прилагаются винты ВМ и FM.



Этапы сборки

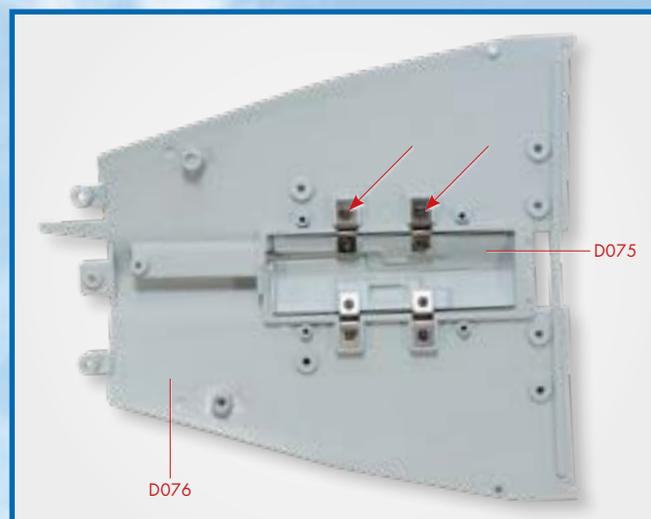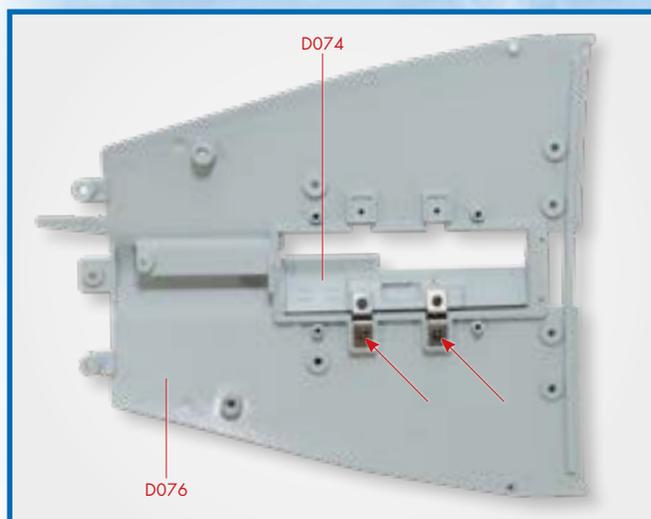


1 На этом этапе сборки вам потребуются узлы деталей, собранные в № 54 (передняя опора шасси), в № 55 (левая створка ниши передней опоры шасси), в № 56 (правая створка ниши передней опоры шасси) и в № 57 (ниша передней опоры шасси). Установите левую створку ниши шасси (D074) на нижней поверхности фюзеляжа (D076), как показано на снимке. Затем осторожно зафиксируйте детали винтами FM.

2 Установите правую створку ниши шасси (D075) на нижней поверхности фюзеляжа (D076), как показано на снимке. Затем осторожно зафиксируйте детали винтами FM. Проверьте, как совмещаются створки в закрытом положении. При необходимости подкорректируйте взаимное положение створок в закрытом положении, затянув или ослабив винты FM.



Смотрите видео-инструкции по сборке на нашем YouTube канале



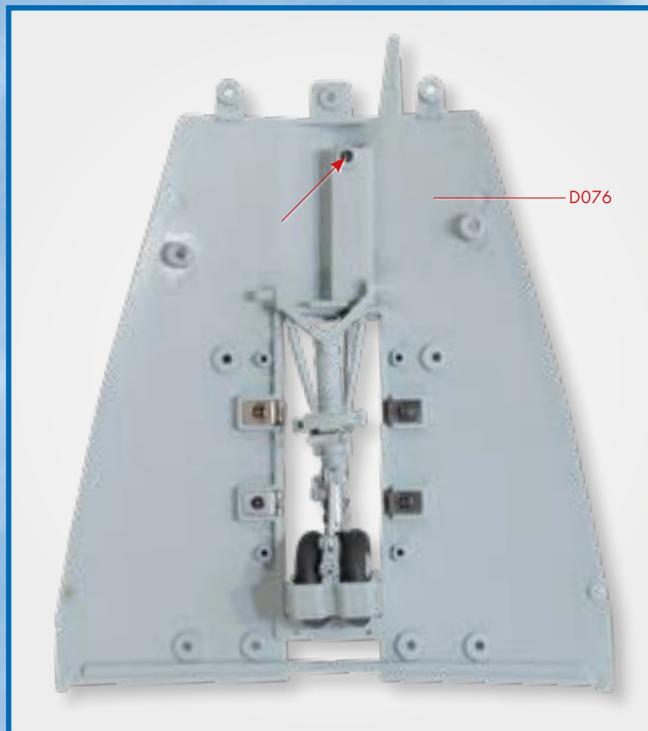

3 Затем установите собранную переднюю опору шасси (из № 54) на детали D076, как показано на снимке. Деталь P177 должна совпасть с выемкой на детали D076.

4 Осторожно соедините детали с обратной стороны винтом FM.

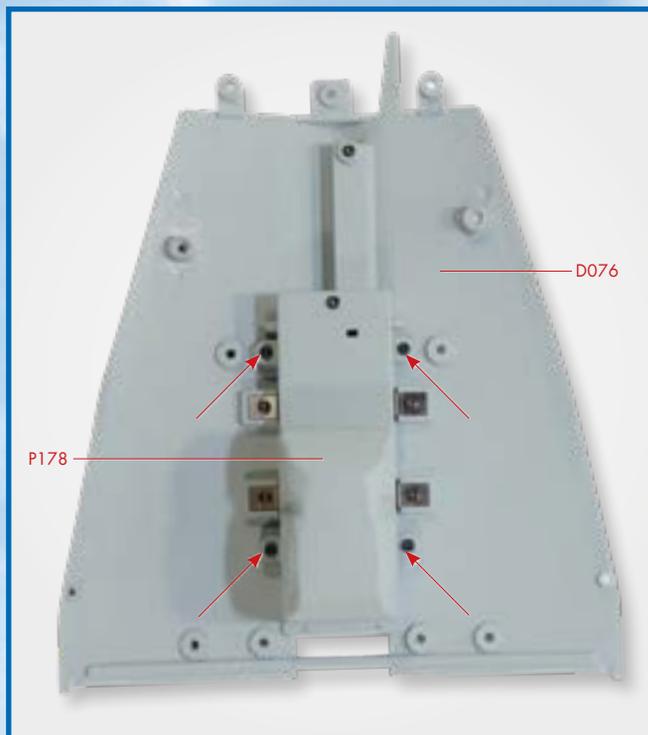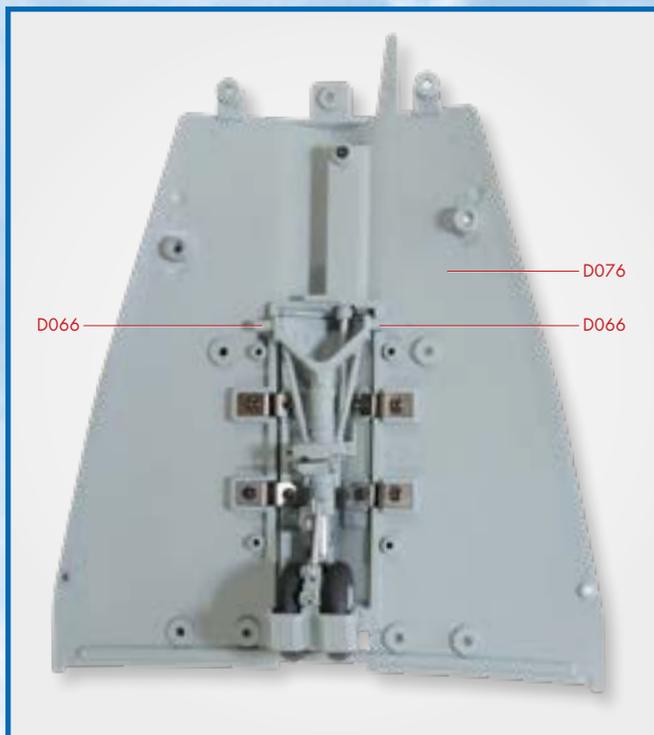

5 При монтаже передней опоры шасси необходимо добиться, чтобы полуоси стойки передней опоры шасси (D066) совпадали с соответствующими вырезами на детали D076.

6 Затем, удерживая колеса шасси в положении обжатого амортизатора, установите нишу передней опоры шасси (P178) из № 57, как показано на снимке. Зафиксируйте нишу шасси четырьмя винтами VM.