



Монтаж фюзеляжного топливного бака

Комплект деталей

1. P219 – крышка отсека элементов питания.
2. P220 – отсек элементов питания с электропроводкой и переключателем.

Для сборки прилагаются винты ВМ и КР.




Этапы сборки



- 1 На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, деталь P217 и узел деталей из № 77. Перед дальнейшей сборкой обратите внимание на расположение электропроводов: они должны быть пропущены через отверстие в верхней половине топливного бака (P124), как показано на снимке. Зафиксируйте верхнюю половину топливного бака винтом ВМ.

- 2 Установите отсек элементов питания с электропроводкой и переключателем (P220), как показано на снимке. Соедините разъемы электропитания.

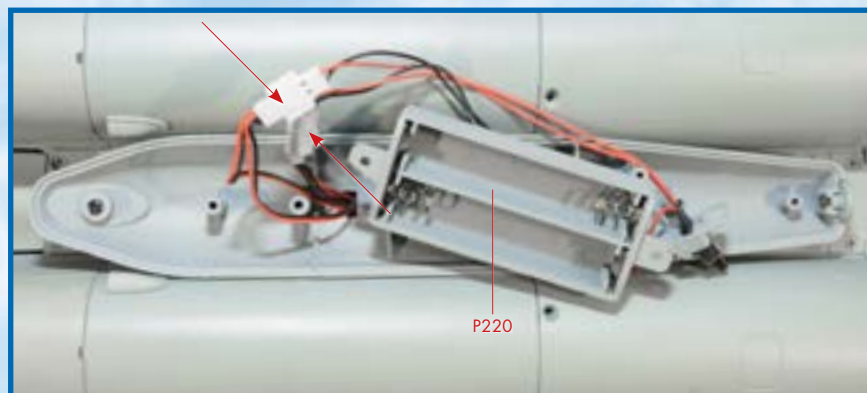

Смотрите видео-инструкции по сборке на нашем YouTube канале






Сборка модели МиГ-29




3 Аккуратно разместите провода внутри топливного бака, как показано на снимке.

4 Затем зафиксируйте отсек элементов питания (P220) двумя винтами КР, как показано на снимке.

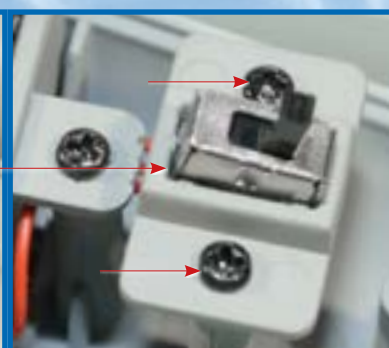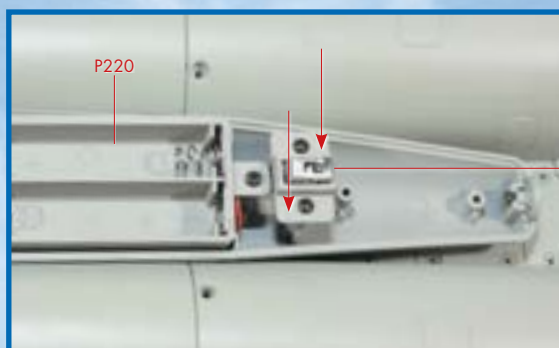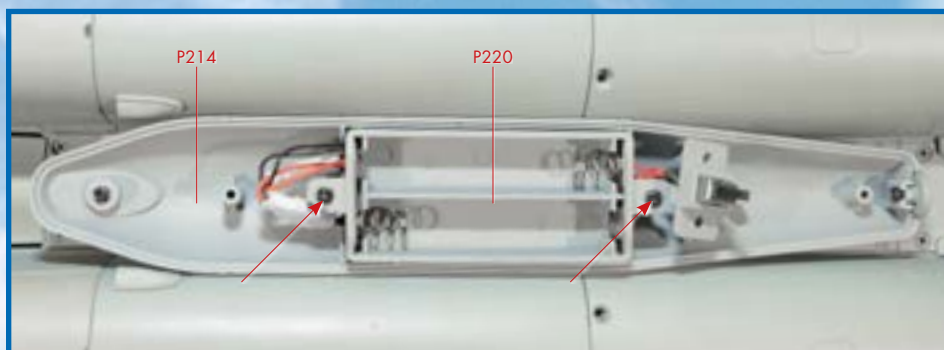

5 Осторожно установите переключатель, как показано на снимках, и закрепите его двумя винтами КР.

6 Затем установите нижнюю половину топливного бака (P217), как показано на снимке, и зафиксируйте ее тремя винтами КР. Половинки топливного бака не должны пережимать электропроводку.

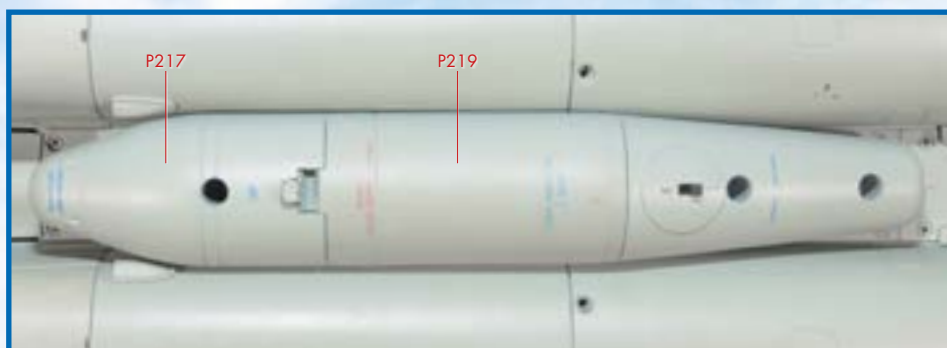

7 Осторожно закройте отсек элементов питания крышкой (P219), как показано на снимке.

