


# Сборка правого киля

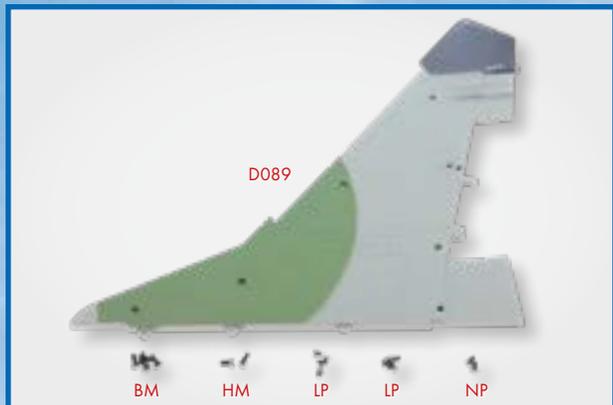

## Комплект деталей

*D089 – правая половина правого киля.*


*Для сборки прилагаются винты BM, HM, LP с плоской головкой серого цвета, LP с плоской головкой зеленого цвета и NP.*


## Этапы сборки

**1** На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, деталь P225 из № 82, а также деталь D087 и узел деталей из № 83. Установите обтекатель привода управления (P225) на левой половине правого киля (D089), как показано на снимке.



**2** Затем с обратной стороны детали D089 закрепите обтекатель (P225) винтом NP, как показано на снимке.

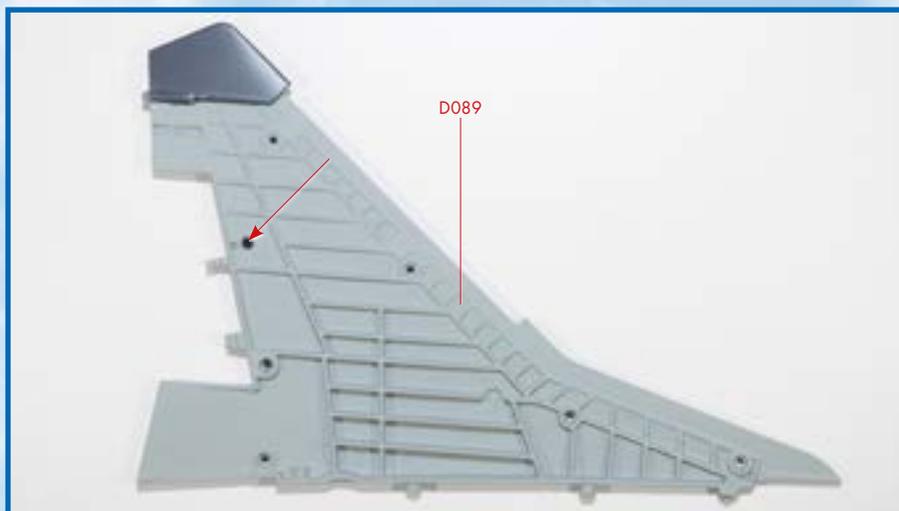


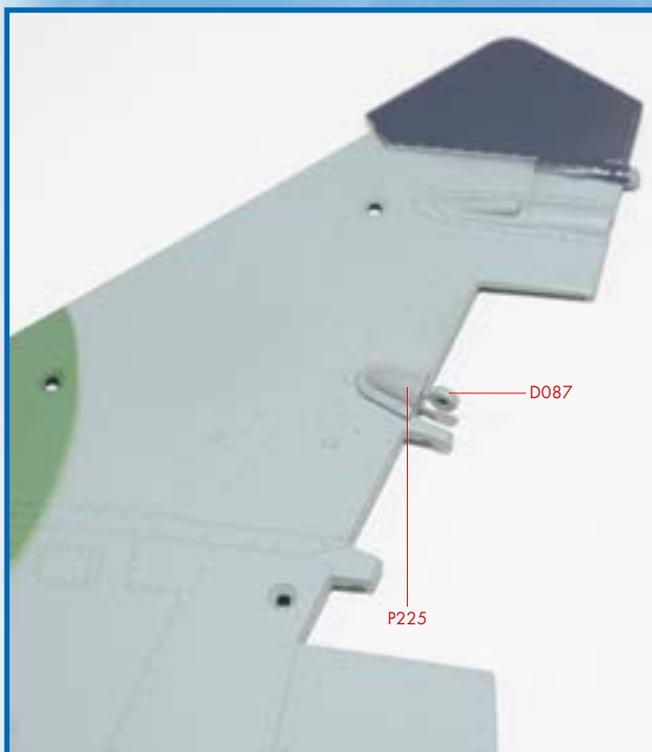

**3** Осторожно вставьте тягу привода руля направления (D087) в обтекатель (P225), как показано на снимке.



**4** Установите руль направления (D086), как показано на снимке.

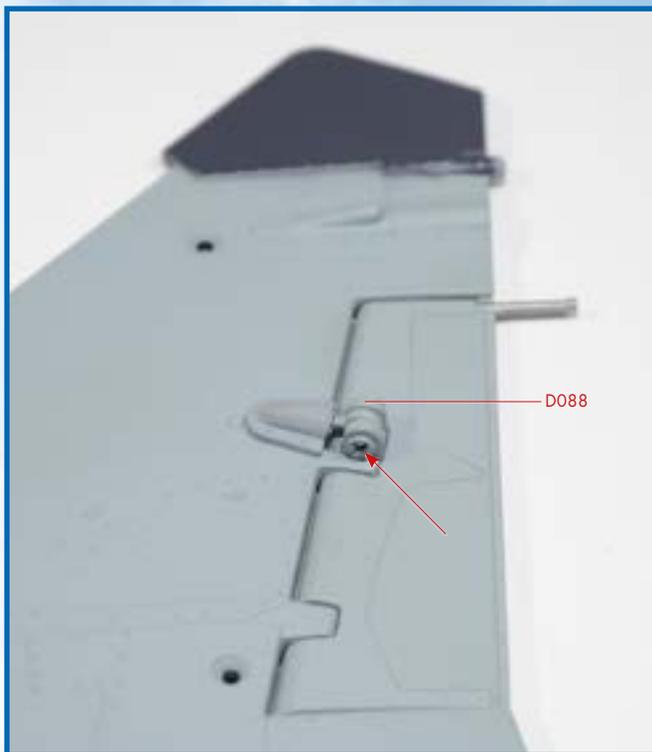

**5** Затем зафиксируйте вилку (D088) и тягу (P225) винтом НМ, как показано на снимке.




**6** Осторожно соедините две половинки кила (P224 и D089), как показано на снимке.

Смотрите видео-инструкции по сборке на нашем YouTube канале



# Сборка модели МиГ-29

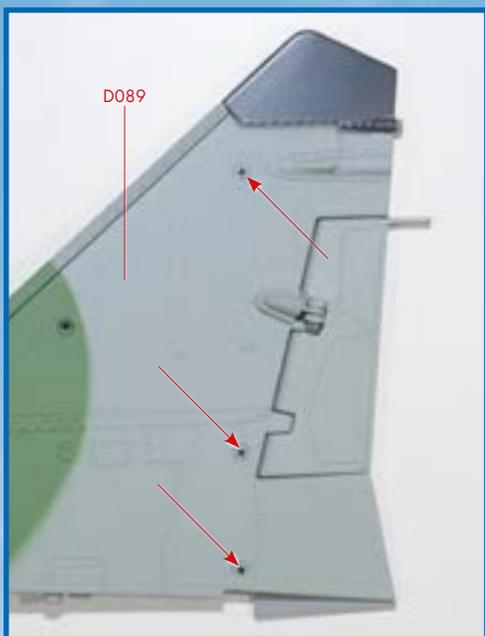


**7** Зафиксируйте две половинки кия тремя винтами LP с головками серого цвета, как показано на снимке.



**8** Затем зафиксируйте две половинки кия тремя винтами LP с головками зеленого цвета.



**9** Осторожно, не прилагая особых усилий, установите собранный левый киль на корпусе модели, как показано на снимке.

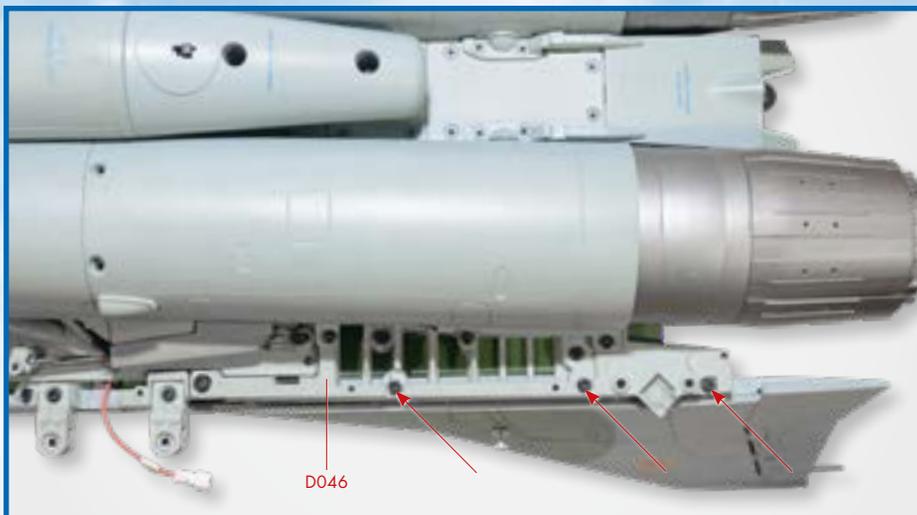

**10** Осторожно зафиксируйте киль тремя винтами VM, как показано на снимке.

