



Сборка колеса основной опоры шасси



Комплект деталей

1. P048 – пневматик.
 2. D034 – барабан.
 3. P049 – колпак.
 4. P050 – диск.
 5. D035 – ось
колеса со штоком
гидроамортизатора.
 6. P051 – втулка.
- Для сборки деталей
прилагаются винты
IM 1,7x3x4 мм (2 шт.).

Этапы сборки





- 1 На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером. Чтобы было удобнее работать с пневматиком (P048), осторожно поместите его в емкость с горячей водой, как показано на снимке. Затем, достав из воды, аккуратно вставьте в него барабан (D034).

Смотрите видеoinструкции по сборке
на нашем YouTube канале



Сборка модели МиГ-29

- 2** Вставьте ось колеса со штоком гидроамортизатора (D035) в отверстие диска (P050).

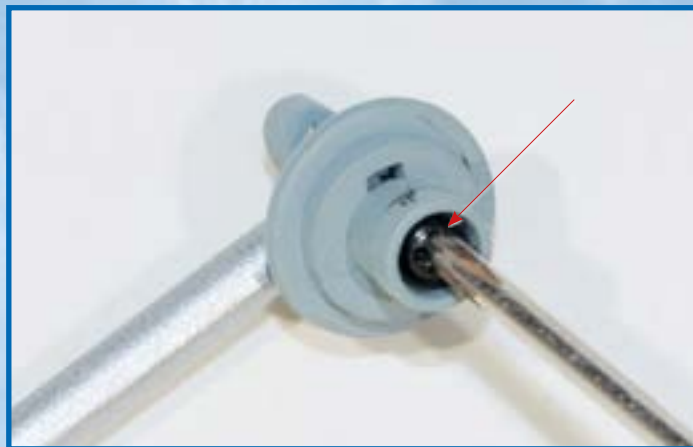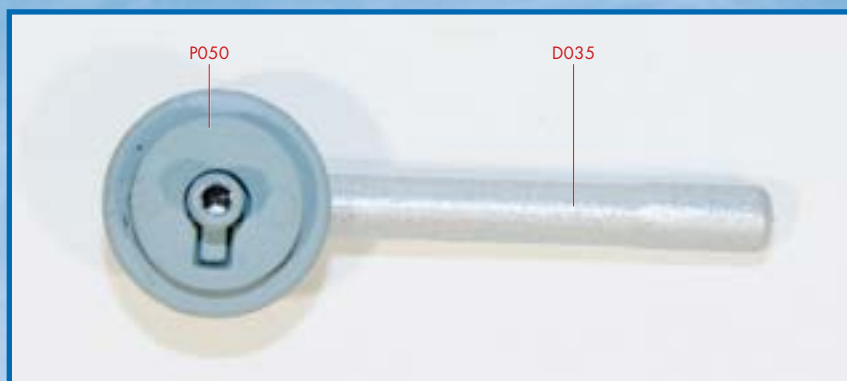

- 3** Затем установите втулку (P051) на ось (D035) поверх диска (P050) и закрепите ее винтом IM, как показано на снимках.



- 4** Аккуратно вставьте собранный узел (D034, P050, P051) в барабан (D034), как показано на снимке.

- 5** Затем установите колпак (P049) в барабане (D034), как показано на снимке. Очередной этап сборки завершен.

