



Монтаж щитка ниши левой опоры шасси



Комплект деталей

1. D077 – щиток ниши левой опоры шасси.
2. P195 – фиксирующая пластина.
3. P196 – фиксирующая пластина.


Для сборки прилагаются винты MP.

Смотрите
видео-
инструкции
по сборке
на нашем
YouTube
канале




Этапы сборки

1 На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, и узел деталей, собранный в № 66. Вставьте ось шлица левой опоры шасси (D077) в отверстия, расположенные на внешней стенке воздухозаборника левого двигателя (P192), как показано на снимке.

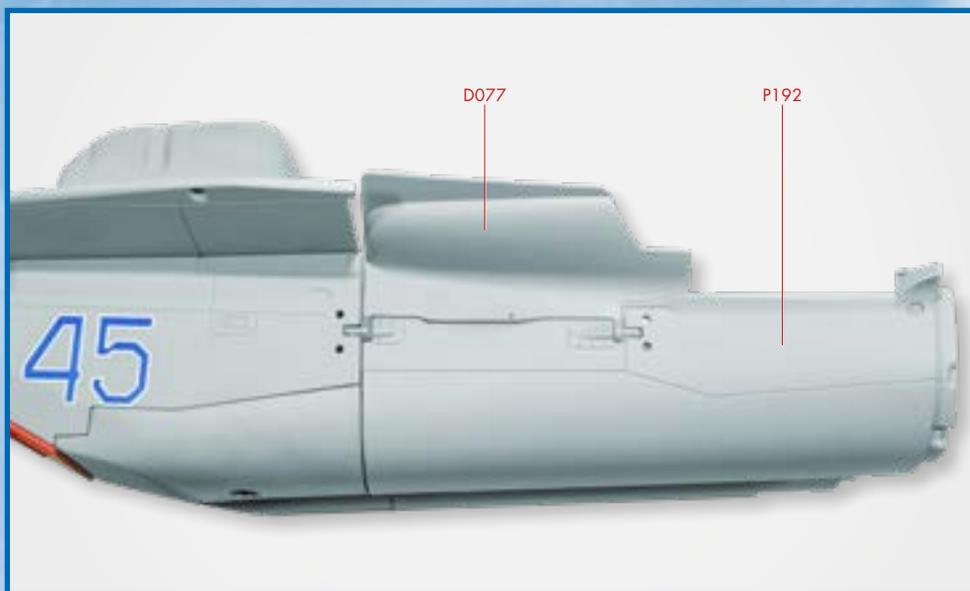

2 Затем установите фиксирующую пластину (P195), как показано на снимке. Закрепите пластину двумя винтами МР.

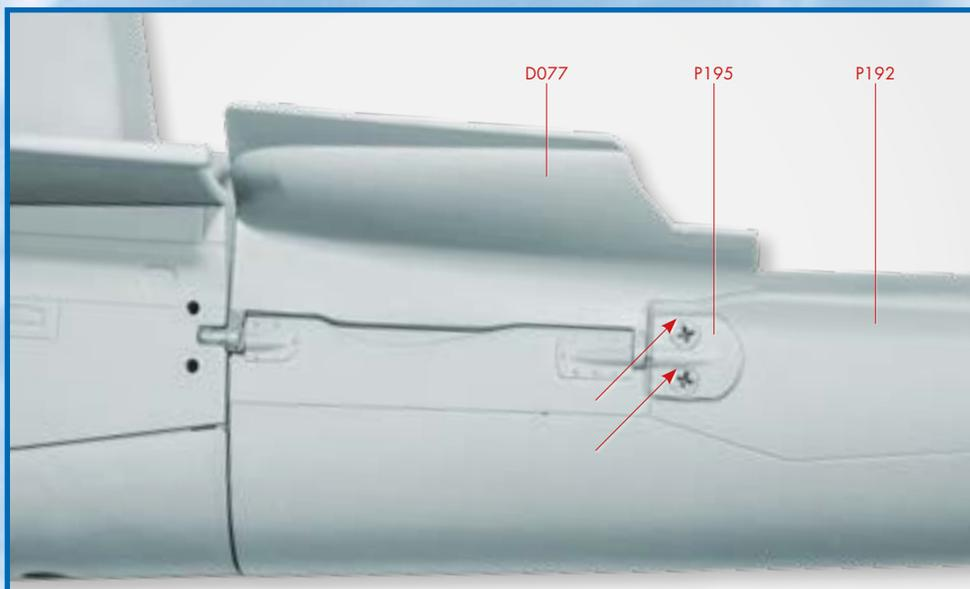

3 Установите фиксирующую пластину (P196), как показано на снимке. Закрепите пластину двумя винтами МР. При закручивании винтов не прилагайте особых усилий, чтобы избежать повреждения деталей и винтов.

